


# Alpin Tidtagning

# ALGE Tidtagningsutrustning

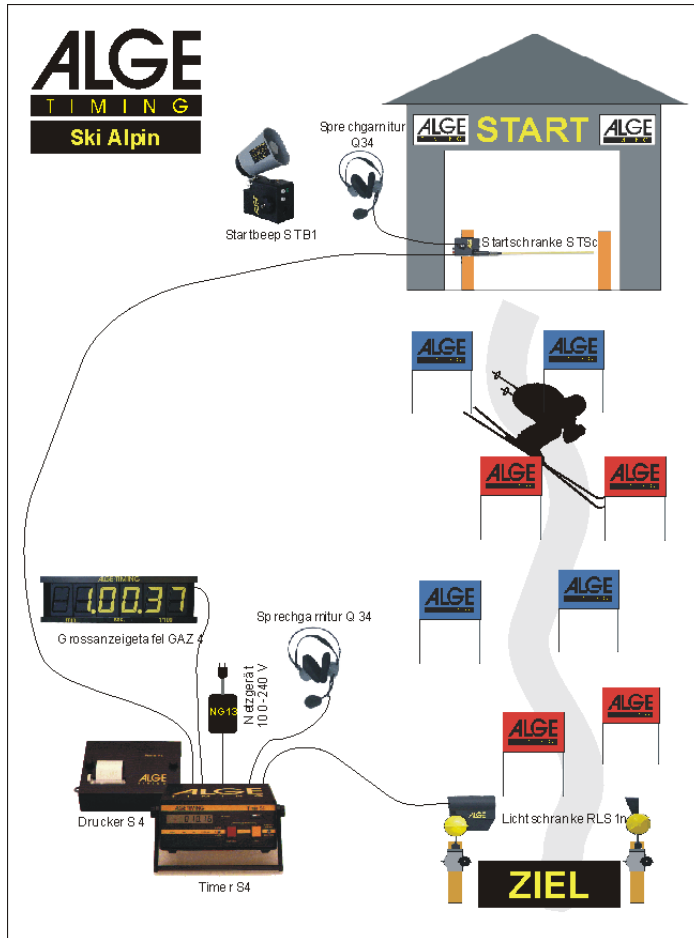


- Alge S4 + P5
- Alge Timy PXE
- STScM2S
- Alge RSL1n
- Alge GAZ4

**ALGE-TIMING**

# Montera utrustning i backen

(

- Montera startgrinden i starthuset  
I huvudbacken finns kontakt på kabelskåp bredvid starthus på toppen
- Montera fotoceller vid mål  
Kablar i kabelslag (**Ta inte bort slangen**) ansluts mellan kopplingsskåp på målhus och fotoceller. Helst grävs slang ner i snön eller på annat sätt skyddas från påkörning.
- Montera display vid reklamskylt på målhus. Signalkabel (bananstift röd/svart) ansluts till uttag bredvid display. Matning 220V dras med skarvkabel (finns uttag på baksidan av målhus tillsviare)

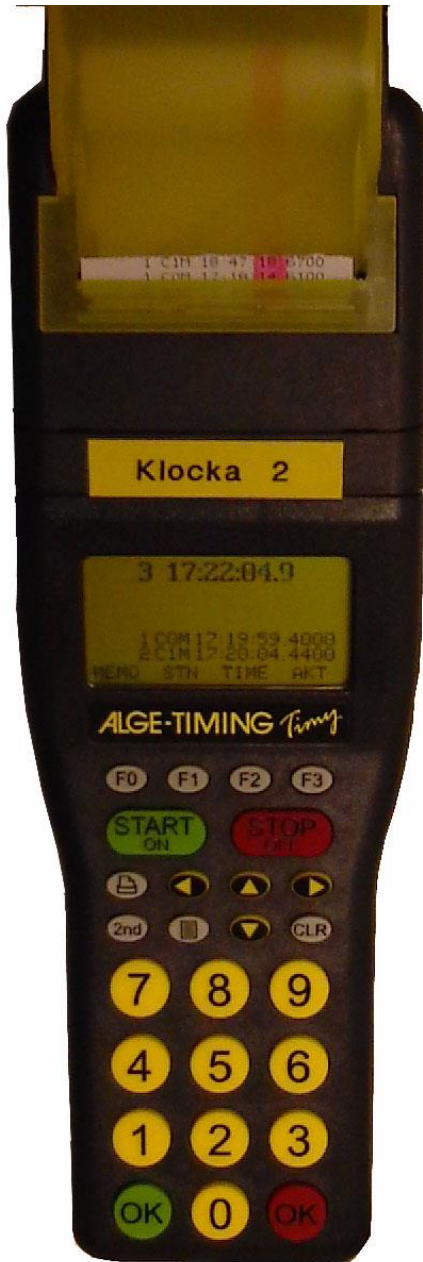


# Alge Timy

(Används som backup till S4)

# Alge Timy

- Starta klockan genom att trycka på **START/ON**
- Tryck på **OK** för att verkställa

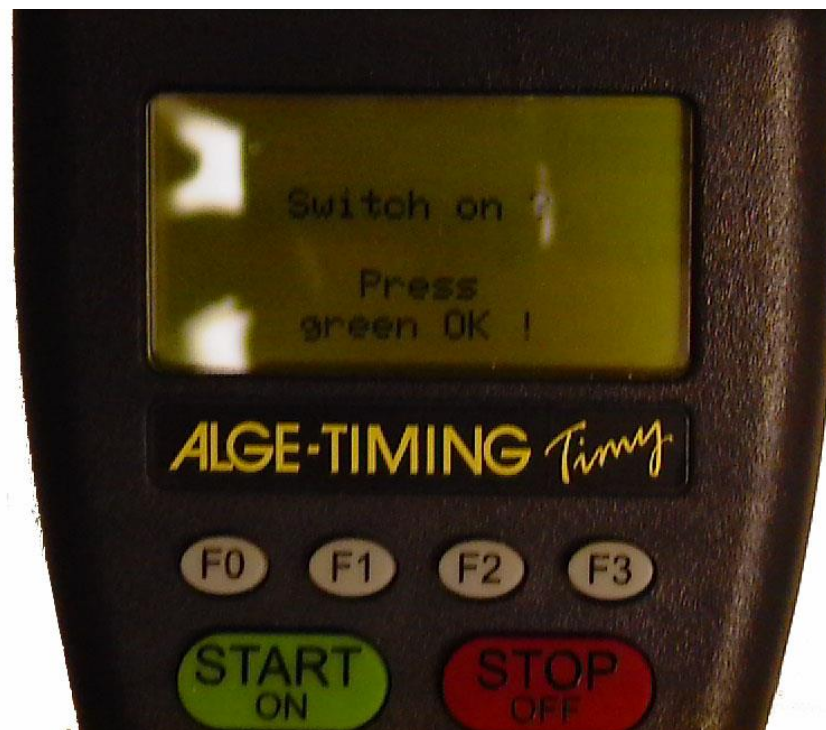


# Välj program

- Välj programmat BACKUP med piltangenterna
- Tryck **OK** för att godkänna




# Radera sparade tider

- Tryck på tangenten CLR
- Tryck **OK** för att fortsätta

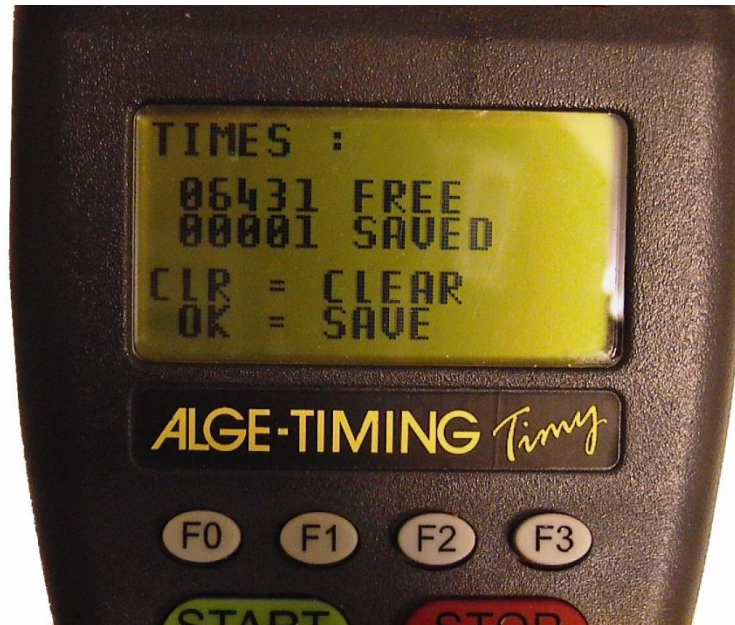

# Ställ tiden

- Ställ in rätt tid
- Välj F3 och mata in tiden/datum med siffrorna
- Tryck **OK** för att godkänna
- Ställ in andra klockan (S4)

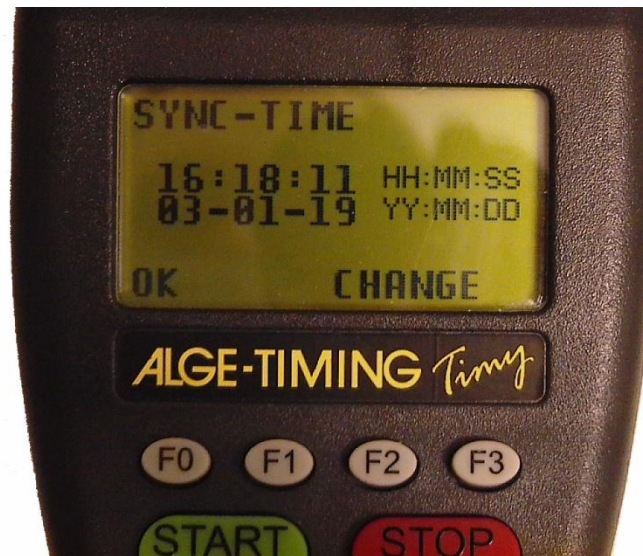




# Alge S4



# Normal start av klockan

- Slå på strömbrytaren på klockans baksida
- Kontrollera att displayen visar att Pr 3 är valt
- Invänta 00:00:00:00

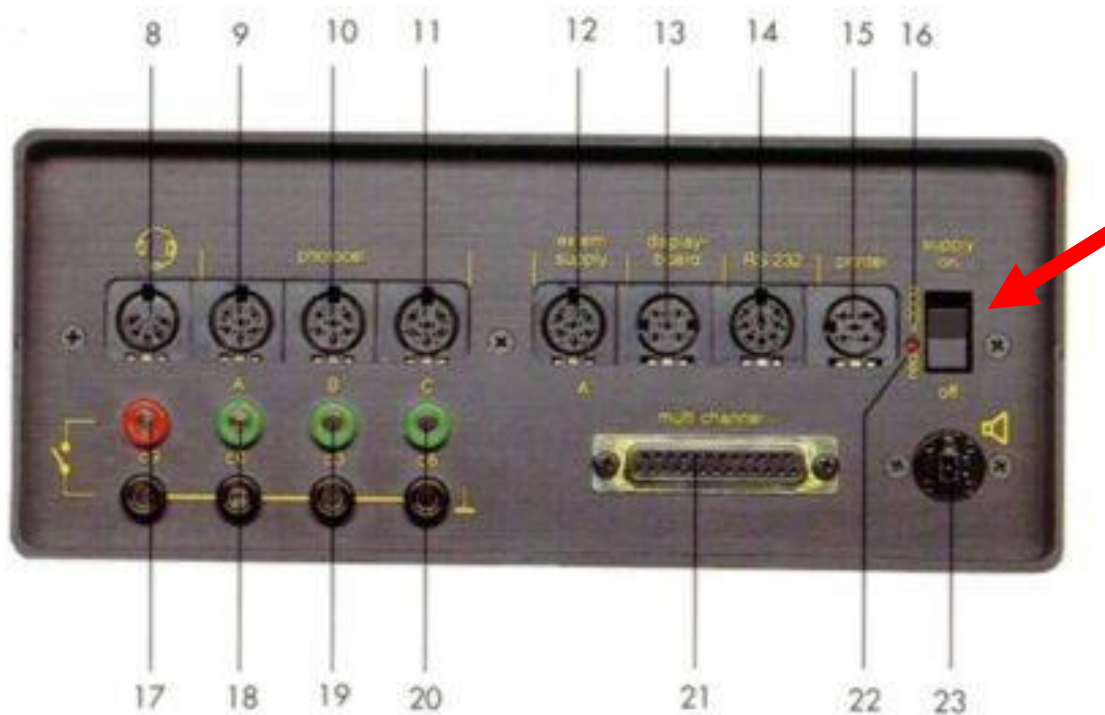


# Start av klockan med programval (om felaktigt program)

- Håll vippströmbrytaren uppåt samtidigt som du trycker in den **gula** knappen
- Starta klockan och släpp sedan knapparna
- Klockan kommer nu att visa Pr 0
- Stega fram med **Gul** knapp till Pr 3



# Ställ klockan

- Tryck på **Gul** + **Röd** och släpp
- Kontrollera att displayen HP 00:00:00
- Ställ klockan **Röd** stegar timmar **Gul** minuter

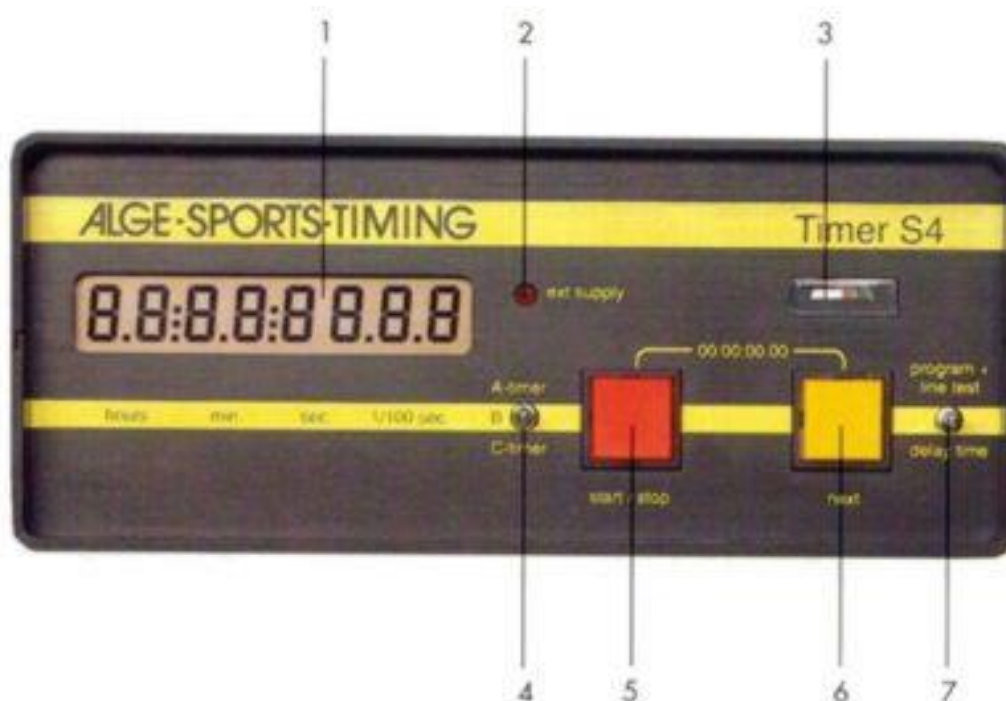

# Starta klockor

- Koppla ihop klockorna med en synkroniseringskabel eller ge synkpulsen med startgrinden
- Generera en synkpuls
- Om du inte skall synkronisera klockan med andra klockor tryck **START/OK** på **Timy**, tryck **vippströmbrytaren neråt** på **S4** så startar klockan (Normalt synkar vi alltid)

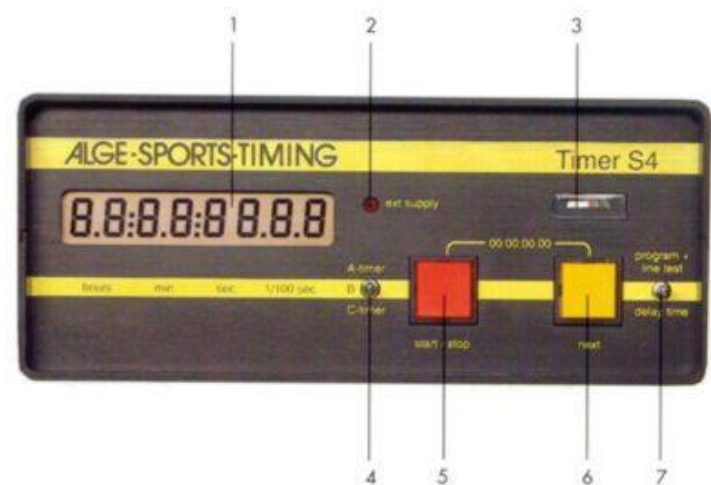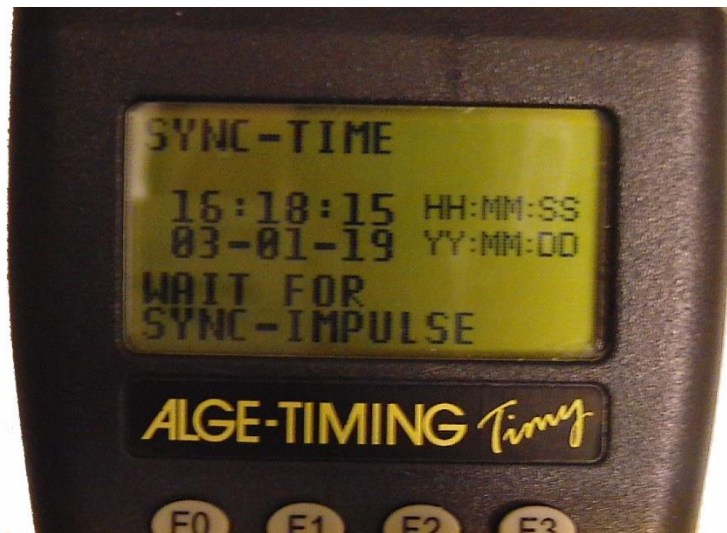

# Koppla S4 och display till dator

- Koppla USB enl. bild så ska portnummer bli rätt enligt konfigurering i SSF.
- Grå kabel till printer



# Inkoppling S4



# Slå av Timy klockan

- Tryck på 2nd och **STOP/OFF**
- Tryck på **OK**

